



现代云锁

快速使用教程一

摄像机连接与设定



第一步、摄像机连接

用网线连接KUC摄像机至宽带路由器上。



通电，等待摄像机自动旋转停止，黄色灯亮。



网络灯

第二步、软件下载

安卓手机安装摄像机的APP

- 在应用商店（如小米、360等）里搜索eCamViewer
- 或在（微信以外的）手机浏览器里，点击下面的二维码；
- 或用手机QQ等二维码软件扫描下面的二维码（KUC手册内、官方网站上也有此二维码）



*** 苹果手机忽略此页**


第二步、软件下载

苹果手机下载摄像机的APP

名称：eCamView 

打开App Store，


按提示用App Store账户进行登陆。
搜索eCamView完成安装。



*** 安卓手机忽略此页**

第三步、APP添加摄像机

打开APP，点击APP里面的
“二维码扫描”按钮，

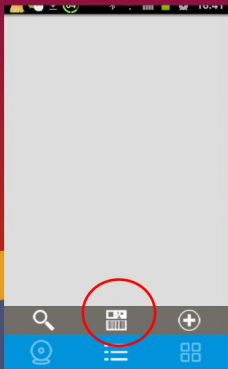

第三步、APP添加摄像机

手机扫描KUC摄像机下面的
UID二维码（约20位字符），




第三步、APP添加摄像机

分别输入用户名、密码
(默认都是 admin) ,



第三步、APP添加摄像机

添加成功后，在设备列表界面，将会出现设备的缩略图标。

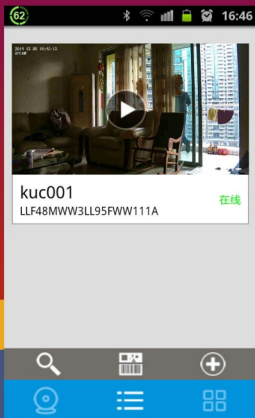


第四步、 设定摄像机的WIFI连接

*** 注意：**

暂时不支持WIFI名称、密码含有空格。

方法一：

KUC连接网线，
进入APP点击播放图标，



第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法一：

看到图像后，进入右上角菜单，



第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法一：

进入参数设置界面，
点击“无线网络”，



第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法一：

进入WIFI设置界面，
点击“扫描无线网络”按钮，



第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法一：

可搜索到一串WIFI热点，



第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法一：

从列表中选择你要连接的WIFI热点，
再输入正确的WIFI密码，

返回

测试

保存

SSID	gmm2018
安全	WPA2 AES
密钥	

扫描无线网络

SI0U	
gmm2018	
gmm2020	

第四步、 设定摄像机的WIFI连接 方法一：

点击右上角的“保存”按钮，

The screenshot shows a mobile application interface for configuring a camera's WiFi settings. At the top, there are three buttons: '返回' (Back), '测试' (Test), and '保存' (Save). The '保存' button is circled in red. Below the buttons, there are three input fields: 'SSID' with the value 'gmm2018', '安全' (Security) with the value 'WPA2 AES', and '密钥' (Key) with a masked value '.....'. Below these fields is a red button labeled '扫描无线网络' (Scan Wireless Network). At the bottom, there is a list of detected WiFi networks. The first network is 'SI0U' with a signal strength indicator. The second network is 'gmm2018' with a signal strength indicator. The third network is 'gmm2020' with a signal strength indicator.

SSID	Value
SSID	gmm2018
安全	WPA2 AES
密钥	

扫描无线网络

SSID	Signal Strength
SI0U	Full
gmm2018	Medium
gmm2020	Medium

第四步、 设定摄像机的WIFI连接 方法一：

将看到下图信息，
表示正在检测WIFI设置是否正确，




第四步、 设定摄像机的WIFI连接 方法一：

检测结束后，

* 如果WIFI设置正确，设置会被保存，
并自动返回到下图界面，设置Wifi完成。



* 如果WIFI设置错误，将显示下图信息，
应重新设置，检查wifi密码是否输入错误等。



第四步、 设定摄像机的WIFI连接 方法一：

确认wifi连接：
把KUC的网线拔掉，
等待黄色网络灯常亮（非闪烁），
表示已连接上无线网络。




网络灯

第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法二：

KUC无需连接网线，
手机先接入该无线网络，
打开APP，在设备列表界面，
点击“二维码扫描按钮”



第四步、 设定摄像机的WIFI连接


方法二：

扫描设备底座贴纸上的
UID二维码（20位数），



第四步、 设定摄像机的WIFI连接 方法二：

选择“这台摄像机还没有配置无线网络”
(如果是iPhone，选择“Wifi未连接”)

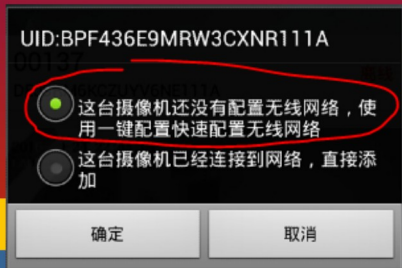

第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法二：

输入正确的无线网络密码，

添加P2P设
备: BPF436E9MRW3CXNR111A

无线网络名称	TP-LINK_4569C8
加密类型	WPA2 AES ▼
密码	

确定

取消

第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法二：

等待无线配置验证结束，
参数正确时，将看到右图界面，
设备名可任何填写，
用户名\密码默认都是 admin

添加P2P设备
备:BPF436E9MRW3CXNR111A

00137
设备名

用户名

密码

确定 取消

第四步、 设定摄像机的WIFI连接

方法二：


返回设备列表界面，设置wifi结束。
把KUC断电重启一次。
等待黄色网络灯常亮（非闪烁），
表示已连接上无线网络。



网络灯

第五步、 在WIFI环境下，通过APP看视频

在设备列表界面，
点击KUC缩略图上的播放按钮，
即可进入视频监看界面。



附录1、恢复出厂设置

恢复出厂设置后，

* KUC默认连接账户名/密码为：admin；

* wifi设置、添加的账户、预置位设置等都将删除。


方法一：

进入APP的参数设置界面，
点击“恢复出厂设置”，
按提示确认，
等待KUC自动旋转至停止，
恢复出厂设置完成。



方法二：


用牙签等细棒按住
KUC机身后面的“RST复位按钮”
约8秒再放开，
等待KUC自动旋转至停止，
恢复出厂设置完成。



其它操作详见KUC用户手册

附录2、更新APP连接帐户

当试图打开视频时，
如果出现“用户名或密码错误”提示，



说明这台KUC的连接帐户已被修改。

处理方法：

向左滑动缩略图，会看到“编辑”按钮，
点击后进入设置，输入新的用户名和密码，
最后点“保存”。



其它操作详见KUC用户手册